REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				



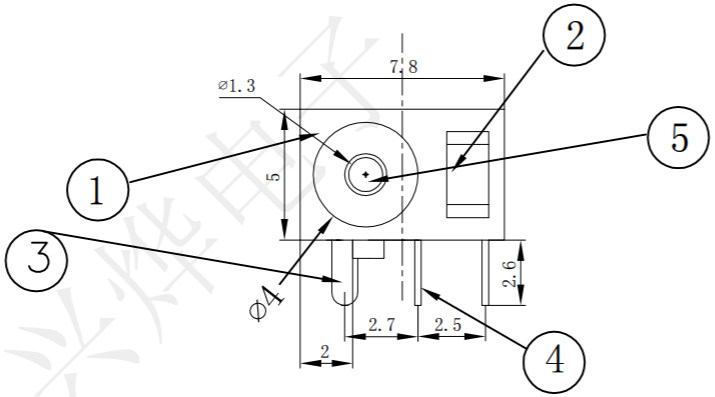

线路板开孔尺寸

电路原理图



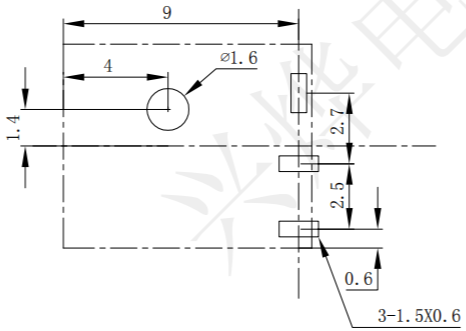

深圳市兴烨电子有限公司 工程部专用章 APPROVED XingYe Technology Co., Ltd

受 控 文 件

SPECIFICATION:
Operating temperature:-40℃~55℃
Rated loading:DC 30V 0.5A
Contact resistance:30mΩ Max
Insulation resistance:100MΩ Min
Withstanding voltage:AC 500V（50Hz）/min
Insertion force:3-20N
Pullout force:3-20N
Life：5000 CYCLES

序号	名 称	数量	材 料	备 注
5	插 针	1	铜棒	铜锡
4	弯 片	1	铜带(Y) δ=0.30mm	铜锡
3	平 片	1	铜带(Y) δ=0.30mm	铜锡
2	簧 片	1	磷铜带 δ=0.30mm	铜锡
1	基 座	1	PA66	黑

深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

TOLERANCE			
X.X	±0.30	X.°	± 2°
.XX	±0.20	.X°	± 1°
.XXX	±0.10	.XX°	±0.5°
UNITS		mm	

APPD: 陈爱光
CHED: 施立敏
DRAW: 马洪飞

Series Name :
Product Name : DC-006B 针1.3
Part N0: DCL19092

SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A1