


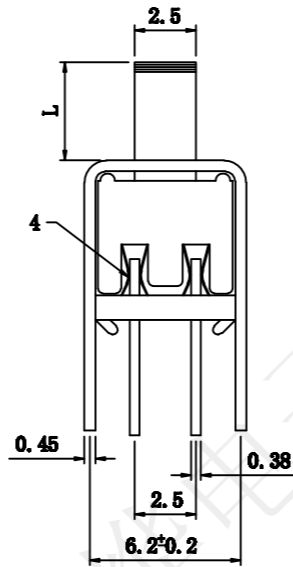
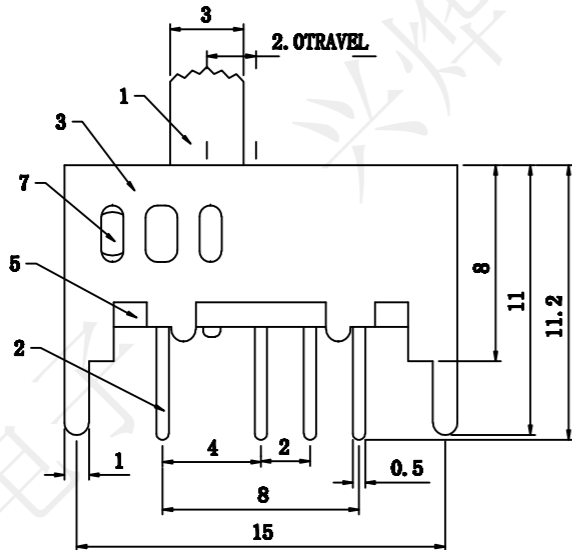



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

受控文件

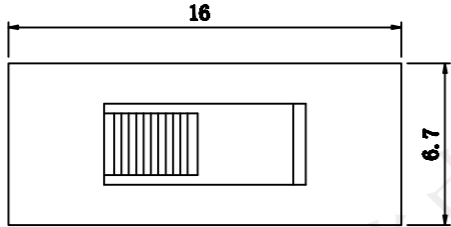

SPECIFICATION:
 Operating temperature: -16°C~60°C
 Rated loading: DC 50V 0.3A
 Contact resistance: 50mΩ Max
 Insulation resistance: 100MΩ Min
 Withstanding voltage: AC 500V (50-60Hz) /min
 Electrical Life: 10 000 cycles

7	钢珠	碳钢	1	原色
6	弹簧	碳钢线	1	原色
5	底板	绝缘板	1	原色
4	码片	复银带	2	原色
3	铁壳	冷轧钢带	1	镀锌
2	端子脚	黄铜带	8	镀锌
1	胶柄	POM	1	黑色
NO.	物料组成	材质	数量	表面处理

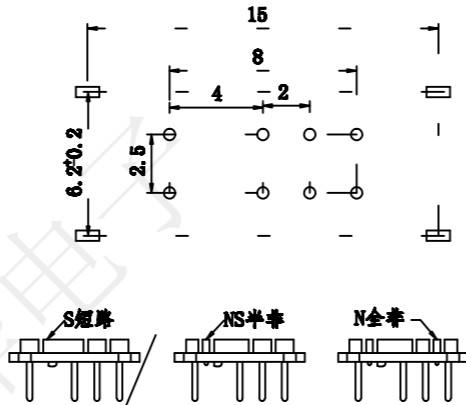

深圳市兴烨电子有限公司
 Shenzhen XingYe Electronics co., Ltd

Series Name: SS23D03立插
 Product Description: SS23D03立插
 Part NO: SKY10025

TOLERANCE		APPD: 陈爱光
X.X ±0.30	X.' ± 2'	CHEd: 施立敏
.XX ±0.20	.X' ± 1'	DRAW: 马洪飞
.XXX ±0.10	.XX' ±0.5'	
UNITS	mm	

SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A1