

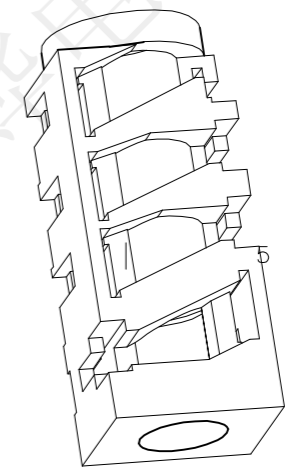
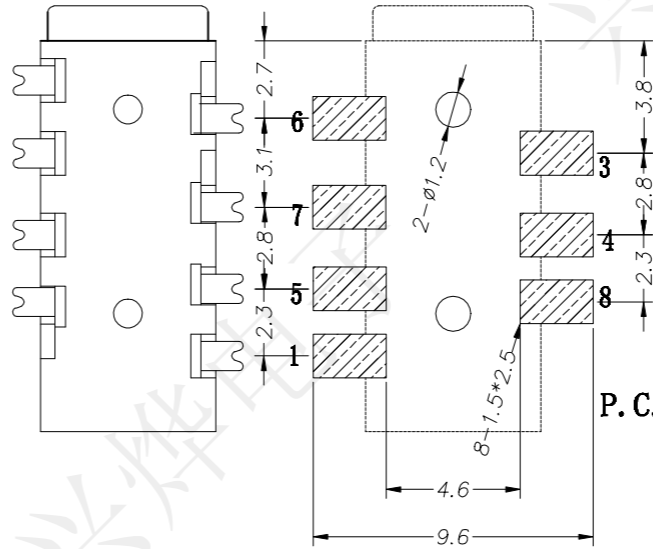
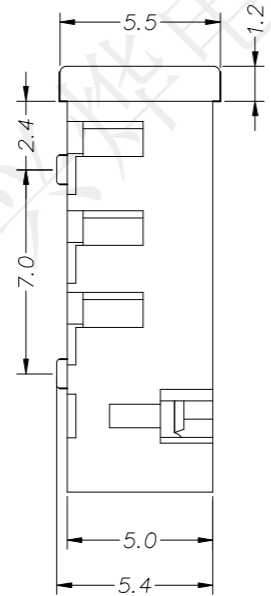


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

受控文件

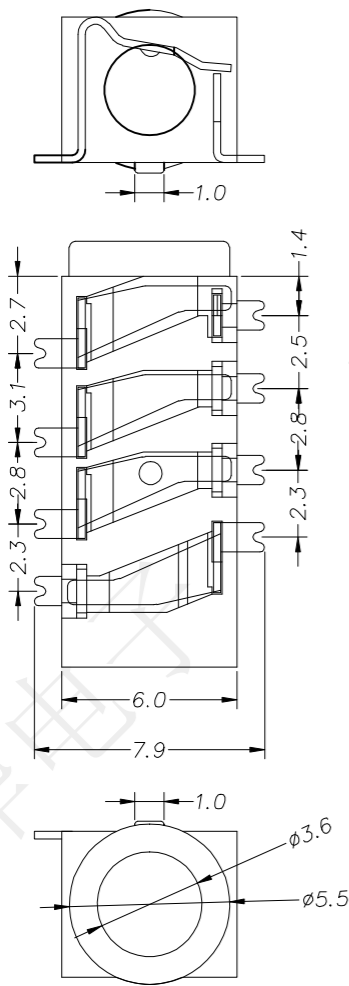

P.C.B LAYOUT TOP VIEW



1. CONTACT CURRENT RATING: 0.5A.
2. CONTACT RESISTANCE: 30 mΩ MAX.;
3. INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.;
4. DIELECTRIC WITHSTANDING: 500V AC MIN.;
5. DURABILITY: 5,000 CYCLES MIN.;
6. CONNECTOR MATING FORCES: 20N MAX.;
7. CONNECTOR UNMATING FORCES: 3N MIN.;
8. Operating temperature: -30° C ~ 70° C



4	短脚	1	磷铜	0.2T	镀金
3	长脚	2	磷铜	0.2T	镀金
2	弹片脚	4	磷铜 TT	0.25T	镀金
1	基座	1	PPA		黑色
序号	产品名称	数量	材料	规格	处理

深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

TOLERANCE		
X.X ±0.30	X.° ±2°	APPD: 陈爱光
.XX ±0.20	.X° ±1°	CHED: 施立敏
.XXX ±0.10	.XX° ±0.5°	DRAW: 马洪飞
UNITS	mm	

Series Name :		
Product Name :	PJ-393-7P有柱贴片	
Part NO:	PJS22114	
SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A1