REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---				

受 控 文 件

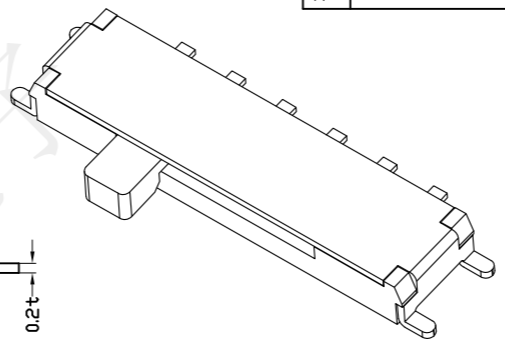

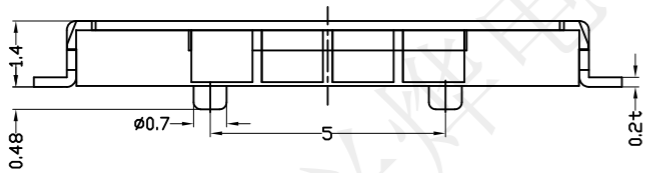

P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION

the following soldering are recommended
for reflow soldering

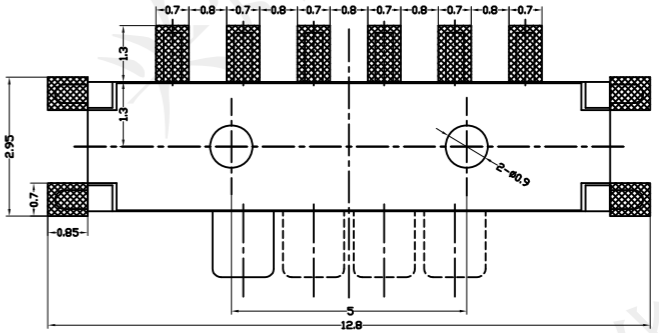

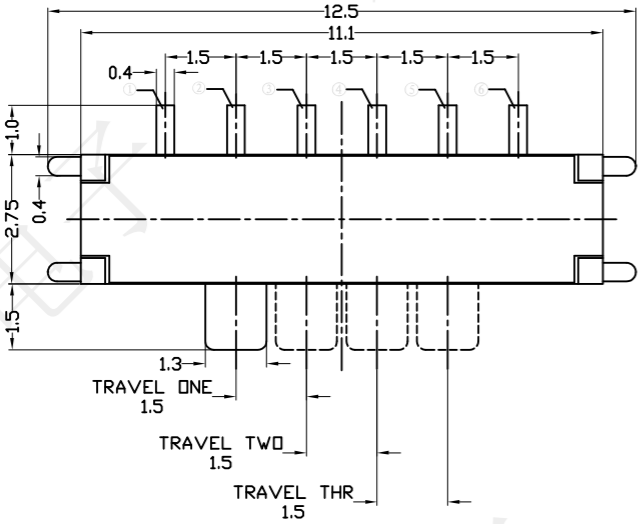



CIRCUIT DIAGRAM



技 术 参 数

NO	项 目	参 数
1	额定电流	50mA 12V DC
2	接触电阻	≤100mΩ
3	按 力	180±50gf
4	行 程	1.5±0.1mm
5	绝缘电阻	>100MΩ
6	抗电强度	250V 50Hz 1Min
7	寿 命	10,000 cyc

深圳市兴烨电子有限公司 工程部专用章 APPROVED Xingye Technology Co.,Ltd

NO.	Pare Name	Number	Material	Remarks
5	端子	10	银白色	黄铜
4	基座	1	黑色	LCP
3	弹片	1	本色	铍青铜
2	按钮	1	黑色	PA46
1	盖板	1	银白色	不锈钢

深圳市兴烨电子有限公司
ShenZhen XingYe Electronics co., Ltd

TOLERANCE			
X.X	±0.30	X.°	± 2°
.XX	±0.20	.X°	± 1°
.XXX	±0.10	.XX°	±0.5°
UNITS		mm	

APPD: 陈爱光
CHED: 施立敏
DRAW: 马洪飞

Series Name :

Product Pescription :
MSK-13C03十脚卧贴带柱四档厚柄

Part NO: SKL20045

SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A1