



| | | | | | |
|------|---------|-------------|------|-------|------|
| REV. | ECN NO. | DESCRIPTION | DRAW | APPD. | DATE |
| A | --- | | | | |

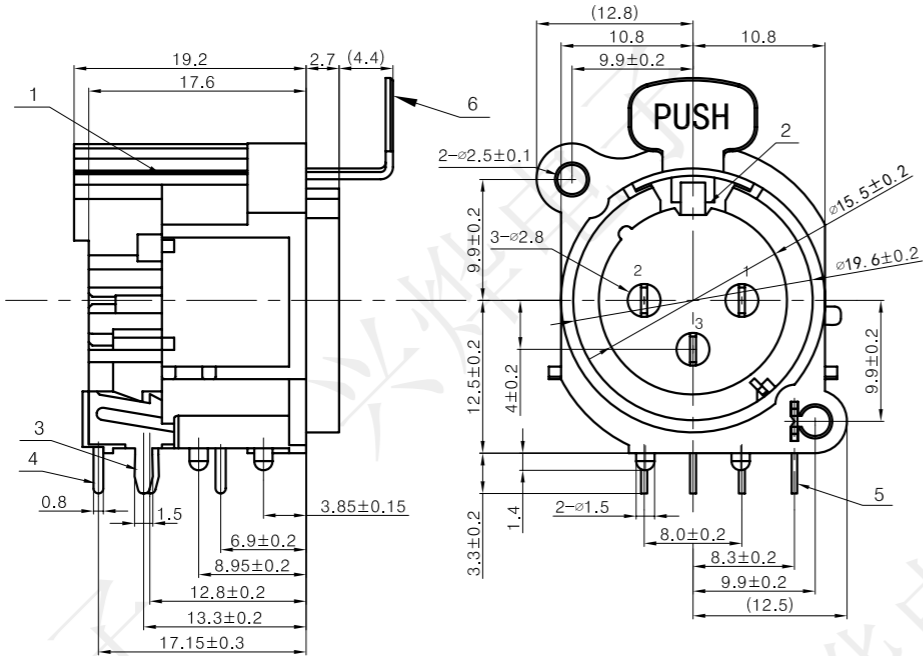

通电原理

开孔尺寸

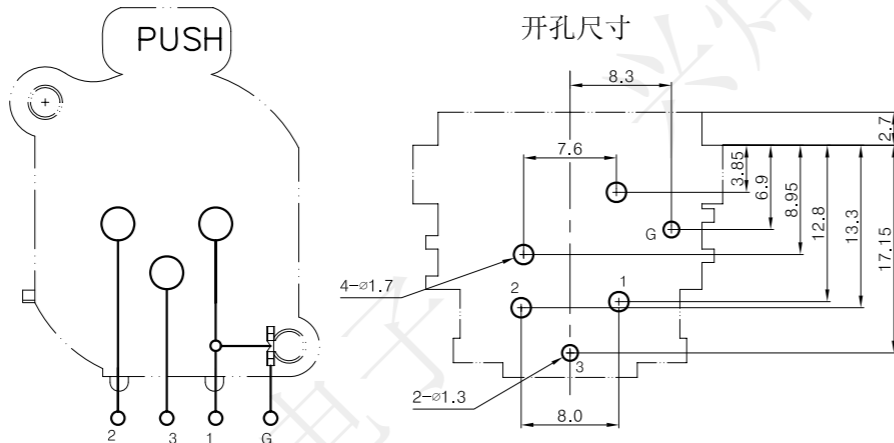

受控文件

技术要求:

1. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
2. 接触电阻: $\leq 0.03 \Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 500 \text{M}\Omega$
4. 耐压: AC1500V/min
5. 插拔力: $5 \sim 40 \text{N}$
6. 额定负荷: 50V AC 6A
7. 端子强度: $\geq 30 \text{N}$
8. 寿命: 1000次

| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |
|----|------|------|------------------------|----|
| ⑥ | PUSH | 1PCS | 65Mn /Ep Ni t=0.6 | |
| ⑤ | 接地脚 | 1PCS | Brass/Ep CuSn t=0.50 | |
| ④ | 大扞片 | 1PCS | Brass/Ep Au t=0.50 | |
| ③ | 小扞片 | 2PCS | Brass/Ep Au t=0.50 | |
| ② | 弹片 | 1PCS | 65Mn /Ep Ni t=0.4 | |
| ① | 基座 | 1PCS | PA66 GF30 Black (RoHs) | |

深圳市兴烨电子有限公司
Shenzhen XingYe Electronics co., Ltd

| | | | |
|----------------|--------------|------|--|
| Series Name : | | | |
| Product Name : | 卡侬座CT3-04FAP | | |
| Part NO: | CNZJ11001 | | |
| SCALE | SHEET | REV. | |
| 1:1 | 1/1 | A1 | |

| | | |
|------------|------------|-----------|
| TOLERANCE | | APPD: 陈爱光 |
| X.X ±0.30 | X.* ± 2* | CHEd: 施立敏 |
| .XX ±0.20 | .X* ± 1* | DRAW: 马洪飞 |
| .XXX ±0.10 | .XX* ±0.5* | |
| UNITS | mm | |